




普尔泰克

**PROTEK MANUFACTURING CORP.**

High Performance Fire Fighting Equipment

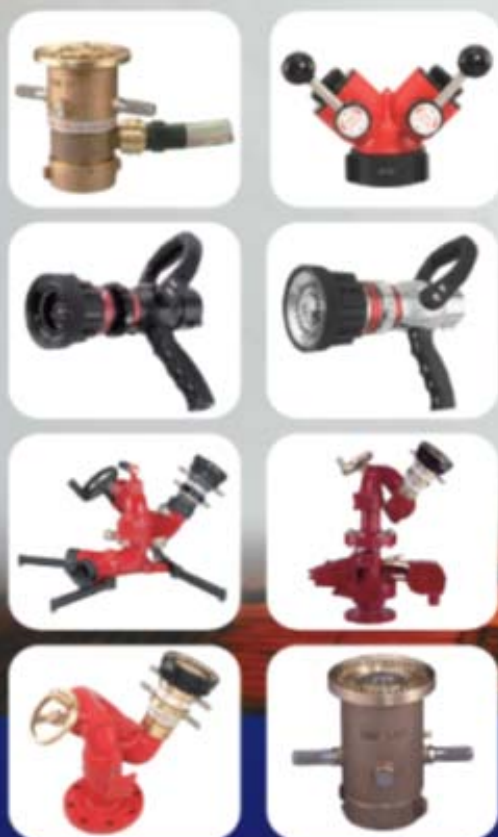

中国区总经销 青岛锐固安全科技有限公司



CE  
0062

## FEATURED PRODUCTS

For high performance fire fighting equipment, visit [www.protekfire.com.tw](http://www.protekfire.com.tw)



**Style 600-2**  
可携式移动水炮



**Style 204**  
高压自吸式泡沫枪



**Style 304**  
高压穿刺水枪



**Style 933**  
无线遥控水炮



**Style 648**  
固定式水炮



**Style 832**  
自动调整流量喷嘴

## FEATURED PRODUCTS



**Style 916**  
自动摇摆炮座



**Style 955**  
大流量遥控水炮



**Style 625-2**  
可携式自动摇摆水炮



**Style 366-BCSP**  
海事用可调流量水枪



**Style 305**  
高压板机调整水枪



**Style 560**  
球阀炮座



## SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

普尔泰克可调流量水枪是多种出水方式的水枪，并具备多种流量的选择，其独特的不锈钢水花旋转齿可将结实的水柱渐次调整为宽大的水花。入水接口有1"(25mm)、1.5"(38mm)、2.5"(65mm)三种尺寸，本体材质为铝合金外表经过硬阳极处理或是抗腐蚀铜材质，均可结合普尔泰克泡沫喷筒作为泡沫枪使用，所有普尔泰克水枪均符合NFPA标准。

特点:

- 超宽大的水花提供最理想的火场防护
- 标准工作压力为100psi(7Bar)，也可选购85psi(6Bar)或75psi(5Bar)
- 入水接口可以依照要求制作
- 喷嘴可选用旋转齿或是固定齿方式
- 符合欧盟标准
- 严格精准的设计，高质量的用料，结实的构造可减少保养维修的工作



# SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

## 可选流量水枪

### 1" 360- 系列可选流量水枪

- 5-10-24-40 加仑/分钟(19-37-90-150公升/分钟)
- 工作压力 100 psi (7 bar) 可达上述流量
- 可使用于高压, 最大压力可达 580 psi (40 bar)
- 可配用泡沫喷筒型号 210

#### 360 1" 可选流量水枪

- 可选用 1" or 1-1/2" 接口

#### 360-TO 1" 可选流量水枪 喷嘴

#### 360-BA 1" 可选流量可拆解水枪

- 结合型号360-TO喷嘴以及型号100水阀

#### 360-BC 1" 可选流量水枪

- 抗腐蚀铜材质



Style 360



Style 360-BC



### 1" 361-系列可选流量水枪

#### 361 1" 可选流量水枪

- 13-25-40-60 加仑/分钟 (50-100-150-230 公升/分钟)
- 可选用 1" or 1-1/2" 接口
- 可配用泡沫喷筒型号 210



Style 361

### 1" 362-系列可选流量水枪

#### 362 1" 可选流量水枪

- 12-23-30 加仑/分钟 (50-90-115公升/分钟)
- 可选用 1" or 1-1/2" 接口
- 可配用泡沫喷筒型号 210



Style 362

型号	接口尺寸	长度	重量	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
360	1" (25mm)	7.4" (190mm)	2.3 (1.1kg)	5-10-24-40	19-37-90-150
360-TO	1" (25mm)	5.5" (140mm)	1.6 (0.7kg)	5-10-24-40	19-37-90-150
360-BA	1" (25mm)	9.5" (242mm)	3.3 (1.5kg)	5-10-24-40	19-37-90-150
360-BC	1" (25mm)	7.4" (190mm)	5.3 (2.4kg)	5-10-24-40	19-37-90-150
361	1" (25mm)	7.4" (190mm)	2.3 (1.1kg)	13-25-40-60	50-100-150-230
362	1" (25mm)	7.4" (190mm)	2.3 (1.1kg)	12-23-30	50-90-115



# SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

## 可选流量水枪

### 1-1/2" 366-系列可选流量水枪

- 30-60-95-125 加仑/分钟 (115-230-360-475 公升/分钟)
- 标准 100 psi (7 bar) , 75psi(5bar & 6bar)选购
- 可配用泡沫喷筒型号 213

#### 366 1-1/2" 可选流量水枪

#### 366-TO 1-1/2" 可选流量水枪喷嘴

- Twist shutoff optional

#### 366-BA 1-1/2" 可选流量可拆解水枪

- 结合型号366-TO喷嘴以及型号101水阀

#### 366-BC 1-1/2" 可选流量水枪

- 抗腐蚀铜材质

#### 366-BI Selectable Gallonage Nozzle with Integrated 2-1/2" Inst. Male

- BIM inlet



Style 366-TO



Style 366



Style 366-BA



Style 366-BC



Style 366-BI

### 1-1/2" 370-系列可选流量水枪

#### 370 1-1/2" 可选流量水枪

- 75-100-125-150 加仑/分钟 (280-380-475-570 公升/分钟)
- 100 psi (7 bar) 标准 , 75 psi (5 bar) 选购
- 可配用泡沫喷筒型号215



Style 370



型号	接口尺寸	长度	重量lbs(kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
366	1-1/2" (38mm)	9" (228mm)	3.9 (1.7kg)	30-60-95-125	115-230-360-475
366-TO	1-1/2" (38mm)	6.3" (160mm)	2.2 (1kg)	30-60-95-125	115-230-360-475
366-BA	1-1/2" (38mm)	12.4" (315mm)	4.4 (2kg)	30-60-95-125	115-230-360-475
366-BC	1-1/2" (38mm)	9" (228mm)	8.3 (3.7kg)	30-60-95-125	115-230-360-475
366-BI	2-1/2" (65mm)	12.6" (320mm)	4.4 (2kg)	30-60-95-125	115-230-360-475
370	1-1/2" (38mm)	9" (228mm)	3.9 (1.8kg)	75-100-125-150	280-380-475-570

## SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

### 中流量 367- 可调流量水枪

- 95-125-150-200 加仑/分钟 (360-475-550-750 公升/分钟)
- 100 psi (7 bar) 标准, 75 psi (5 bar) 选购
- 可配用泡沫喷筒型号 215

367 中流量可调流量水枪

367-TO 中流量可调流量水枪喷嘴

367-BA 中流量可调流量可拆解水枪

- 结合型号 376-TO 喷嘴以及型号 102 水阀

367-BC Mid-Range Selectable Gallonage Nozzle with Pistol Grip

- 抗腐蚀铜材质

367-BI Mid-Range Selectable Gallonage Nozzle with Integrated 2-1/2" Inst. Male

- BIM inlet



Style 367



Style 367-BC

型号	接口尺寸	长度	重量	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
367	1-1/2" (38mm)	10.2" (260mm)	5.7 (2.6kg)	95-125-150-200	360-475-550-750
367-TO	1-1/2" (38mm)	7.1" (180mm)	3.3 (1.5kg)	95-125-150-200	360-475-550-750
367-BA	1-1/2" (38mm)	13.1" (332mm)	6.3 (2.9kg)	95-125-150-200	360-475-550-750
367-BC	1-1/2" (38mm)	10.2" (260mm)	12.7 (5.8kg)	95-125-150-200	360-475-550-750
367-BI	2-1/2" (38mm)	13.8" (350mm)	6.3 (2.9kg)	95-125-150-200	360-475-550-750

### 大流量 369- 系列可调流量水枪

- 30-60-95-125-150-200 加仑/分钟 (115-230-360-475-550-750 公升/分钟)
- 100 psi (7 bar) 标准, 75 psi (5 bar) 选购
- 可配用泡沫喷筒型号 215

369 大流量可调流量水枪

369-TO 大流量可调流量水枪喷嘴

369-BA 大流量可调流量可拆解水枪

- 结合型号 369-TO 喷嘴以及型号 102 水阀



Style 369



型号	接口尺寸	长度	重量 lbs(kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
369	1-1/2" (38mm)	10.2" (259mm)	5.7 (2.6kg)	30-60-95-125-150-200	115-230-360-475-550-750
369-TO	1-1/2" (38mm)	7" (178mm)	3.2 (1.5kg)	30-60-95-125-150-200	115-230-360-475-550-750
369-BA	1-1/2" (38mm)	13" (330mm)	6.2 (2.8kg)	30-60-95-125-150-200	115-230-360-475-550-750



# SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

## 超大流量 368- 系列可调流量水枪

- 95-125-150-200-250 加仑/分钟 (360-475-550-750-950 公升/分钟)
- 100 psi (7 bar) 标准, 75 psi (5 bar) 选购
- 可配用泡沫喷筒型号 215



Style 368

368 超大流量可调流量水枪

368-TO 超大流量可调流量水枪喷嘴



Style 368-TO

368-BA 超大流量可调流量可拆解水枪

- 结合型号 368-TO 喷嘴以及型号 102 水阀

368-BC 超大流量可调流量水枪

- 抗腐蚀铜材质



Style 368-BC

368-BCTO 超大流量可调流量水枪

- 抗腐蚀铜材质

368-BI High-Range Selectable Gallonage Nozzle with Integrated 2-1/2" Inst. Male

- BIM inlet

368-TP 超大流量水平双把手可调流量水枪

- 结合型号 368-TO 喷嘴以及型号 130playpipe



Style 368-TP

368-BCTP 超大流量水平双把手可调流量水枪

- 抗腐蚀铜材质
- 结合型号 368-TO 喷嘴以及型号 130playpipe

型号	接口尺寸	长度	重量 lbs(kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
368	2-1/2" (65mm)	11" (279mm)	6.3 (2.8kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-TO	1-1/2" (38mm)	7.1" (180mm)	3.2 (1.5kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-BA	2-1/2" (65mm)	13" (330mm)	6.3 (2.8kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-BC	2-1/2" (65mm)	11" (280mm)	14.7 (6.7kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-BCTO	1-1/2" (38mm)	7.1" (180mm)	9.9 (4.5kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-BI	2-1/2" (65mm)	13.7" (350mm)	6.3 (2.8kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-TP	2-1/2" (65mm)	16.8" (426mm)	9.5 (4.3kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950
368-BCTP	2-1/2" (65mm)	17" (431mm)	21 (9.5kg)	95-125-150-200-250	360-475-550-750-950



# EN SELECTABLE GALLONAGE NOZZLES

## EN标准可调流量水枪

- EN 15182-2 Type 3 and DIN 14367 符合
- 结合多模式出水及流量控制
- 4分之1转即可变换水柱成宽水花模式
- 水花调整环具凸状盲目识别可快速调整
- 特别轻量并且坚固

- 2360 1" EN标准可调流量水枪**
- 20-40-100-150 公升/分钟在 6 bar 水压
  - 可配用泡沫喷筒型号210 & 225使用中、低發泡泡沫



Style 2360 & 2361

- 2361 1" EN标准可调流量水枪**
- 50-100-150-230 公升/分钟在 6 bar 水压
  - 可配用泡沫喷筒型号210 & 225使用中、低發泡泡沫



Style 2365 & 2366

- 2365 1.5" EN标准可调流量水枪**
- 70-130-230-400 公升/分钟在 6 bar 水压
  - Compatible with Low and Medium Expansion Foam Tube Style 213 & 226 (see page 24)

- 2366 1.5" EN标准可调流量水枪**
- 100-250-350-500 公升/分钟在 6 bar 水压
  - 可配用泡沫喷筒型号213 & 226使用中、低發泡泡沫



Style 2368

- 2368 2.5" EN标准可调流量水枪**
- 285-500-600-800-950 公升/分钟在 6 bar 水压
  - 可配用泡沫喷筒型号215 & 227使用中、低發泡泡沫

- 2368-TP 2.5" EN标准具水平双把手可调流量水枪**
- 285-500-600-800-950 公升/分钟在 6 bar 水压
  - 可配用泡沫喷筒型号215 & 227使用中、低發泡泡沫

型号	接口尺寸	长度	重量	流量设定	
				公升/分钟	水压
2360	1" BSP F	19 cm	1.2 kg	20-40-100-150	6 bar
2361	1" BSP F	19 cm	1.2 kg	50-100-150-230	6 bar
2365	1.5" BSP F	21.5 cm	1.6 kg	70-130-230-400	6 bar
2366	1.5" BSP F BS 336 Inst.	22.8 cm	1.6 kg	100-250-350-500	6 bar
2368	2.5" BSP F BS 336 Inst.	27.9 cm	2.5 kg	285-500-600-800-950	6 bar
2368-TP	2.5" BSP F BS 336 Inst.	43.1 cm	4.2 kg	285-500-600-800-950	6 bar

## MULTI-PURPOSE NOZZLES 多效用水枪

普尔泰克多效用水枪是一种先进的科技表现，可同时展现直线水柱与水花，或是单独使用水柱，或是单独使用水花，水注于低水压时即有优秀的穿透力；可用于攻击高温火点，水花可提供人员防护并及时降温。入水口有1.5"(38mm)及2.5" (65mm)两种。此水枪于低水压50psi时仍有能力作有效的操作可降低消防员因高压的后座力产生的疲劳，需要大流量时可接受100psi的高压工作。所有普尔泰克水枪均符合NFPA标准

### 特点:

- 有效工作压力從 50 psi (3.5 bar) 至 100 psi (7 bar)
- 特轻量并坚固
- 适合使用于高压泡沫系统CAFS
- 符合NFPA 1964所有规定

CAFS  
Suitable

PROTEK  
NFPA 1964  
COMPLIANT





## 多效用水枪 MULTI-PURPOSE NOZZLES

### 332- 系列多效用水枪

#### 332 1-1/2" 多效用水枪

- 水柱出水口可选用3/8", 1/2", 5/8" 三种
- 可接受100psi的高压工作



Style 332

Style 332 流量表

水柱口	水压 (PSI)	水柱流量 (GPM)	水花流量 (GPM)	总和流量 (GPM)
3/8"	50	23	42	66
	75	30	50	75
	100	36	60	95
1/2"	50	45	42	86
	75	60	50	110
	100	66	60	120
5/8"	50	75	42	105
	75	95	50	135
	100	100	60	155



宽大水花



扎实水柱



两者结合

### 333-系列多效用水枪

#### 333 1-1/2" or 2-1/2" 多效用水枪

- 水柱出水口可选用 3/4", 7/8", 15/16" or 1"
- 可接受100psi的高压工作



Style 333

Style 333 流量表

水柱口	水压 (PSI)	水柱流量 (GPM)	水花流量 (GPM)	总和流量 (GPM)
3/4"	50	115	95	199
	75	140	115	245
	100	160	135	285
7/8"	50	155	95	232
	75	195	115	295
	100	220	135	340
15/16"	50	180	95	250
	75	195	115	300
	100	250	135	365
1"	50	205	95	270
	75	240	115	340
	100	285	135	385



型号	接口尺寸	长度	重量 lbs(kg)	水柱出水口可选用	流量设定	
					加仑/分钟	公升/分钟
332	1-1/2" (38mm)	8.6" (218mm)	3.5 (1.6kg)	3/8", 1/2", 5/8"	60	230
333	1-1/2" or 2-1/2"	11" (280mm)	5.8 (2.6kg)	3/4", 7/8", 15/16", 1"	135	510