

HIGH PRESSURE NOZZLES

高压水枪

普尔泰克高压水枪，是专门设计产升高压强力水柱的水枪，喷头可调整水柱或水花屏幕，符合人体工学的板机式放水开关于放开时可自动关水。型号305的高压水枪，它的放水板机可锁定于5个不同位置同时可控制开关水、水花屏幕、直线水柱。我们的高压穿刺水枪(型号304)提供快速及强力穿刺能力并可深入闷烧点。所有普尔泰克高压水枪均可适用于高水压700 psi(48 bar)，有多种流量可供订购选择

特点:

- 工作压力700 psi(48 bar)
- 高质量、强打击能力的强力水柱表现
- 有多种流量可供订购选择
- 变换出水无须关水。



HIGH PRESSURE NOZZLES

高压水枪

高压水枪

- 最高工作压力700 psi(48 bar)
- 高质量的强力冲击水柱
- 重量特轻且坚固
- 板机式放水开关于放开时可自动关水
- 5-10-24-40 加仑/分钟 (19-37-90-150 公升/分钟)
- 流量可于订购时提出选择
- 可配用泡沫喷筒型号 211 可增大泡沫供给



Style 302

302 板机式开关高压水枪

- 辅助把手可增加控制力并减少消防员疲劳

303 板机式开关高压水枪



Style 303

板机式开关高压穿刺水枪

304 板机式开关高压穿刺水枪

- 高硬度钢质坚端可穿刺砖墙、汽车车身等
- 专门设计将水打入艰难深入的点
- 可产生带有冲击水流的密实水花



Style 304

可调式板机开关高压水枪

305 可调式板机开关高压穿刺水枪

- 适合单手操作
- 不锈钢及铜材质经镀铬处理
- 工作压力10 bar 至50 bar
- 放水板机可锁定于5个不同位置同时可控制开关水、水花屏幕、直线水柱



Style 305

板机式开关高压水枪

306 板机式开关高压水枪

- 50加仑(200公升)每分钟的供水能力于580 psi(40 bar)
- 快速连接设计，可连接穿刺水枪或泡沫系统
- 可配用泡沫喷筒型号204或穿刺枪头型号308-3或308-6



Style 306

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
302	1" (25mm)	19.7" (500mm)	4.6 (2.1kg)	5-10-24-40@700psi	19-37-90-150@48bar
303	1" (25mm)	13" (330mm)	3.7 (1.7kg)	5-10-24-40@700psi	19-37-90-150@48bar
304	1" (25mm)	38" (965mm)	7 (3.2kg)	15 @ 100 psi	55 @ 7 bar
305	1" (25mm)	16" (406mm)	5.5 (2.5kg)	17 or 30@145psi	65 or 115@10bar
306	1" (25mm)	16" (406mm)	4.4 (2kg)	50 @ 580 psi	200 @ 40 bar

SHOCKLESS NOZZLES

减反冲力水枪

Shockless Nozzles

- 固定流量并有多种出水方式
- 坚固、抗腐蚀，设计使用于艰难的工业与海洋环境
- 旋转喷头可以开关水，可以减少开关水时所产生的人员冲击力道
- 简单的操作方式，旋转喷头一关闭一水花一水柱一水花一关闭
- 120度角宽大的水花屏幕提供消防员最大的防护
- 抗腐蚀铜材质

387-BC 减反冲力水枪

- 标准流量 95加仑/分钟(360 公升/分钟)
- 亦有多种流量选择可供订购
- 提供1.5" (38mm), 2.5" (65mm)二种接口



Style 387-BC

388-BC 减反冲力水枪


- 标准流量 200加仑/分钟(750 公升/分钟)
- 亦有多种流量选择可供订购
- 提供1.5" (38mm), 2.5" (65mm)二种接口



Style 388-BC


普尔泰克减反冲力水枪：

当一开启水源即是水花模式，可以减少消防员相当的反冲力道

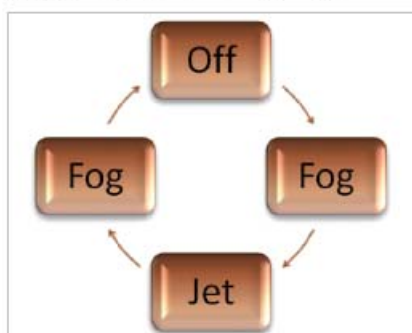

典型的水枪：

当一开启水原因为强力水柱造成的反压即刻施加于消防员身上

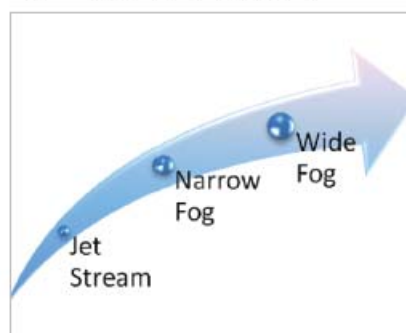

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
387-BC	1-1/2"(38mm) or 2-1/2"(65mm)	8.6" (220mm)	6.8 (3.1kg)	95	360
388-BC	1-1/2"(38mm) or 2-1/2"(65mm)	10.6" (269mm)	12.1 (5.5kg)	200	750

FOAM NOZZLES

泡沫水枪

自吸式泡沫水枪

236 自吸式泡沫水枪

- 枪内设置泡沫虹吸管，可以于放水时自动吸入泡沫混合
- 操作容易可以即刻使水柱变成强力泡沫
- 单个消防员即可有效的使用此水枪
- 喷头可调整水柱或水花屏幕
- 适用多种泡沫: AFFF, AR/AFFF, Class A and Haz Mat foams
- 低水压50 psi(3.5 bar)时也有很好的表现
- 最理想的泡沫使用设定为流量加95仑/分钟，水压200 psi
- 每只普尔泰克减反冲力水枪均附一条6' (2 m) 的透明泡沫吸管
- 可配用泡沫喷筒型号212



型号	接口尺寸	流量	泡沫混合比	有效射程	重量lbs (kg)
236	1-1/2" (38mm) or 2-1/2" (65mm)	95GPM (360 LPM)	3%	120 Feet (36m)	8.1 (3.7 kg)

FOAM NOZZLES

泡沫水枪

高压自吸式泡沫水枪

204 高压自吸式泡沫水枪

- 随枪附自吸式泡沫，水枪操作简单
- 随取随用无须再装置其他系统
- 水枪另具备辅助前把手提供更佳操控性
- 放开板机时，随即自动关水
- 装上泡沫桶仅需2秒钟
- 仅须改变泡沫桶内容物，可变更为清洁或去除油污之用途
- 最理想的泡沫使用设定为流量加12仑/分钟，水压100 psi
- 最理想的泡沫使用比例为每45秒消耗1公升泡沫
- 2公升容量之泡沫桶
- 可配用泡沫喷筒型号 308-3 or 308-6 当不使用本身之泡沫桶时

泡沫膨胀
喷筒

浓缩泡
沫桶

高压板机式
开关



Style 204

型号	接口尺寸	流量	泡沫混合比	重量lbs (kg)
204	1"NST or BSP	12 GPM (45 LPM)	3%	7.4 (3.4 kg)

两种流量泡沫水枪

- 可选择两种流量60 加仑/分钟 (230 公升/分钟) 及 125 加仑/分钟 (475 公升/分钟)
- 由流量调整环变换流量
- 放开板机时，随即自动关水
- 泡沫扩散嘴(鸭嘴)可以改换泡沫射出方式
- 不锈钢泡沫膨胀筒及扩散嘴
- 另具备辅助前把手提供更佳操控性



Style 238

238 可选择两种流量泡沫水枪

- 使用AFFF泡沫，膨胀率可达15:1
- 接口选择：1-1/2" threaded, Storz or 2-1/2" British Instantaneous

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
238	1-1/2" threaded, Storz or 2-1/2" BIM	22.8" (580mm)	9.5 (4.3kg)	60 and 125	230 and 475

流量	水压	泡沫膨胀率	顺风喷洒泡沫面积	距离(公尺)
230 LPM	7 BAR	1 : 15	10M x 5M	16
475 LPM	7 BAR	1 : 15	12M x 5M	16

FOAM NOZZLES

泡沫水枪

双动力水枪

- 可使用水及AFFF泡沫及干粉灭火剂，可单独使用或两种使用
- 毗连两支水枪安置于单一把手上，增加灵活性及操控性
- 水及AFFF泡沫枪有球阀开关可选择60加仑/分钟或95加仑/分钟(均为100 psi 水压)
- 干粉灭火剂枪药剂供应率为5磅/秒
- 硬阳极处理合金材质坚固耐用可抗腐蚀防磨损
- 干粉枪管内置鳍板以增加射程

277 1" 双动力水枪

- 60 加仑/分钟在 100 psi
- 1" 接口

279 1-1/2" 双动力水枪

- 95 加仑/分钟在 100 psi
- 1-1/2" 接口



Style 277 & 279

型号	流量 (AFFF/水)100 psi	射程 (AFFF/水)100 psi	接口尺寸	干粉枪 接口尺寸	干粉枪药剂 供应率
277	60 GPM	105 FEET	1"	1" NPT	5 Lbs / Sec
279	95 GPM	120 FEET	1-1/2"	1" NPT	5 Lbs / Sec

干粉灭火剂枪

280 干粉灭火剂枪

- 闸阀式开关
- 药剂供应率为5磅/秒
- 有效射程20米(6英尺)
- 可抵挡有腐蚀性的粉剂
- 我们提供1.5" (38mm), 2.5" (65mm)二种接口



Style 280

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	药剂供应率
280	1" or 1-1/2"	7.8" (200mm)	2.2 (1.0kg)	5 Lbs / Sec

FOAM AERATION TUBES

泡沫喷筒

泡沫喷筒

- 可以快速且容易的与普尔泰克手持式水枪结合
- 可以增强泡沫质量与稳定度
- 适合各种泡沫使用
- 膨胀率可达12:1
- 重量2.6磅(1.2公斤)
- 参阅下列表格决定适合的水枪与喷筒的配置



喷筒 型号	适合配置的水枪					
	可选择流量水枪	EN标准水枪	自动调整水枪	固定流量水枪	高压水枪	自吸式水枪
210	360, 360-BC, 361, 362	2360, 2361		371		
211					302, 303	
212			310, 311	372, 372-BC		236
213	366, 366-BA, 366-BI, 366-BC	2365, 2366				
214			312	373, 373-BC, 374, 374-BC		
215	367, 367-BC, 367-BA, 368, 368-BC, 368-BA, 369, 370	2368				
216			321, 322, 322-SP			
217			314	375		
218			323, 323-DP			
219			324			

中度膨胀泡沫喷筒

- 扎实、量轻、坚固
- 不锈钢材质使寿命更长
- 可以快速且容易的与普尔泰克手持式水枪结合
- 当水枪调整于宽大水花模式时可产生较浓的泡沫覆盖层
- 当水枪调整于直线水柱时低度膨胀的泡沫可产生较远的射程
- 高膨胀度可达50:1
- 最大流量: 250加仑/分钟(950公升/分钟)
- 最大水压: 100 psi (7 bar)
- 最大重量: 3磅(1.5公斤)
- 长度9英寸直径6英寸



喷筒 型号	适合配置的水枪	
	可选择流量水枪	EN标准水枪
225	360, 361, 362	2360, 2361
226	366	2365, 2366
227	367, 368, 369	2368

Style 225, 226, 227



图示为与型号 3 6 6 水枪结合

BALL SHUTOFFS & PLAYPIPES

枪型球阀开关与双把手球阀开关

枪型球阀开关与双把手球阀开关

- 提供多方面适用的与普尔泰克喷头或喷管结合
- 坚固且值得信赖的设计
- 轻量铝合金或铜材质
- 适用1"(25mm), 1.5" (38mm), 2.5" (65mm)三种接口
- 球阀管径有 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1-3/8" (35 mm) or 1-1/2" (38 mm)
- 手枪握把球阀为下列型号
- 双握把可有球阀或无球阀

100 枪型球阀开关

- 轻量铝合金
- 3/4" (19 mm) 球阀管径
- 1" (25 mm) 接口 x 1" (25 mm) 公牙出水口



Style 100

101 枪型球阀开关

- 轻量铝合金
- 1" (25 mm) 球阀管径
- 1-1/2" (38 mm) 接口 x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口



Style 101

101-BC 枪型球阀开关

- 铜材质
- 1" (25 mm) 球阀管径
- 1-1/2" (38 mm) 接口 x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口

102 枪型球阀开关

- 轻量铝合金
- 1-3/8" (35 mm) 球阀管径
- 1-1/2" (38 mm) or 2-1/2" (65 mm) 接口 x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口



Style 102-BC



Style 102



Style 101-BC

型号	长度	重量 lbs (kg)	接口处理		球阀管径	枪把
			母牙入水口	公牙出水口		
100	5.1" (130mm)	1.5 (0.7kg)	1" (25mm)	1" (25mm)	3/4" (19mm)	YES
101	6.7" (170mm)	2.2 (1kg)	1-1/2" (38mm)	1-1/2" (38mm)	1" (25mm)	YES
101-BC	6.7" (170mm)	4.8 (2.2kg)	1-1/2" (38mm)	1-1/2" (38mm)	1" (25mm)	YES
102	6.7" (170mm)	3 (1.4kg)	1-1/2" or 2-1/2" (38mm or 65mm)	1-1/2" (38mm)	1-3/8" (25mm)	YES

BALL SHUTOFFS & PLAYPIPES

枪型球阀开关与双把手球阀开关

102-BC 枪型球阀开关

- 铜材质
- 1-3/8" (35 mm) 球阀管径
- 1-1/2" (38 mm) or 2-1/2" (65 mm) 接口
inlet x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口

103 枪型球阀开关

- 轻量铝合金
- 1-1/2" (38 mm) 球阀管径
- 2-1/2" (65 mm) 接口
x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口



Style 102-BC

Style 103

型号	长度	重量 lbs (kg)	接口处理		球阀管径	枪把
			母牙入水口	公牙出水口		
102-BC	6.7" (170mm)	6.4 (2.9kg)	1-1/2" or 2-1/2" (38mm or 65mm)	1-1/2" (38mm)	1-3/8" (35 mm)	YES
103	7.8" (200mm)	4.2 (1.9kg)	2-1/2" (65mm)	1-1/2" (38mm)	1-1/2" (38mm)	YES

130 双把手球阀开关

- 轻量铝合金
- 1-3/8" (35 mm) 球阀管径
- 2-1/2" (65 mm) 接口
x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口

130-BC 双把手球阀开关

- 铜材质

132 双把手无球阀开关

- 轻量铝合金
- 无球阀开关
- 2-1/2" (65 mm) 接口
x 1-1/2" (38 mm) 公牙出水口



Style 130

Style 130-BC

Style 132

型号	长度	重量 lbs (kg)	接口处理		球阀管径
			母牙入水口	公牙出水口	
130	10.2" (260mm)	6.1" (2.8kg)	2-1/2" (65mm)	1-1/2" (38mm)	1-3/8" (35 mm)
130-BC	10.2" (260mm)	12.5" (5.6kg)	2-1/2" (65mm)	1-1/2" (38mm)	1-3/8" (35 mm)
132	10.2" (259mm)	4.4" (2kg)	2-1/2" (65mm)	1-1/2" (38mm)	1-3/8" (35 mm)